LA TOULOUSAINE

AU SERVICE EXCLUSIF
DES INSTALLATEURS

Porte villa ENROULABLE

C. PONS

Construction
Rénovation

Optez pour
la qualité

La porte de g

Esthétique et

Aucune emprise sur le plafond de votre garage

Une formule pratique qui évite les volumineuses portes basculantes avec des rails posés au plafond. Plus la famille est nombreuse et plus il y a des choses à ranger : les skis, le coffre de toit en rentrant des vacances, la planche à voile… ; et la place est comptée. Avec la porte de garage enroulable, toute la place au plafond est exploitable.

La sécurité en plus, bien sûr !

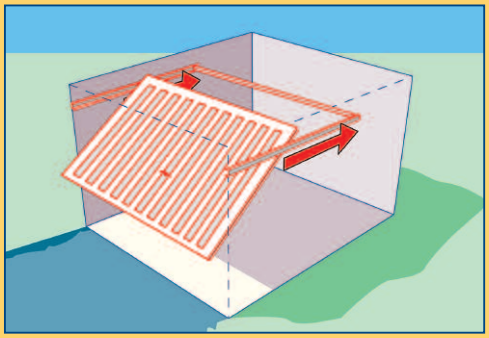

Porte de garage basculante

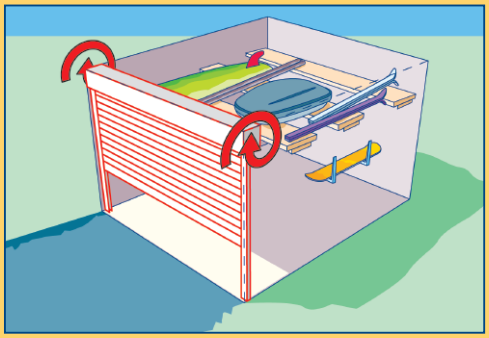

Porte de garage enroulable

Différents types de pose :



Pose intérieure



Pose extérieure



Pose sous dalle



Pose sous linteau

1. Linteau
2. Caisson
3. Porte enroulable

Le kit commande radio

La porte de garage CE radio comprend :

- *1 armoire de commande radio assurant la gestion des automatismes avec éclairage et boutons de commande intégrés*
- *2 télécommandes radio 2 canaux*
- *En option :*
  - *Feu orange clignotant*
  - *Digicode anti-vandales*

C. PONS

arage enroulable CE*

fonctionnelle

PRATIQUE

1 Commande à distance :

Le "plus" de qualité de vie. Une impulsion sur la télécommande permet l'ouverture et la fermeture de la porte de garage sans descendre de voiture. (Livrée avec 2 télécommandes).

2 Lames aluminium :

Les lames sont en aluminium laqué double paroi avec mousse polyuréthane. Elles ne rouillent pas et se nettoient aisément. Nombreux coloris disponibles.

Lame hublot :

Elle laisse passer la lumière à l'intérieur du garage et permet d'avoir une visibilité vers l'extérieur (en option).

Lame d'aération :

Elle laisse passer l'air pour un garage bien ventilé (en option).

SÛR

3 Les accessoires de détection d'obstacle :

Barre palpeuse : *cette lame finale anti-choc placée en bas de la porte de garage optimise la sécurité en phase de fermeture : réouverture immédiate de la porte si celle-ci rencontre un obstacle.*

Eclairage intérieur :

L'armoire de commande radio est équipée d'une lumière assurant une tranquillité à chaque utilisation.

Manœuvre de secours :

Pour remonter ou descendre la porte de garage en cas de coupure de courant.

Système anti relevage :

Bien fermée, la porte de garage ne peut être relevée de l'extérieur.

Stop chute du tablier :

Une sécurité rassurante.

Caisson aluminium :

Pour protéger le mécanisme.

DIMENSION DES LAMES

PG75 CE

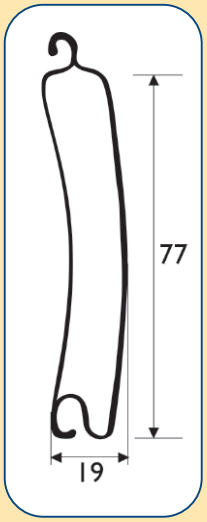

Enfin une porte de garage qui s'intègre bien à notre maison !

« Pourquoi la porte du garage devrait-elle rompre l'harmonie d'une façade ?
Nous voulions une solution esthétique qui se coordonne aux autres volets roulants de la maison.
Notre Installateur Conseil nous a évidemment proposé la porte de garage enroulable La Toulousaine »

** le marquage CE est obligatoire pour toute commercialisation de portes de garage enroulables. Attestation CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) n° P06-007.*

Pour en savoir plus, consultez les recommandations de la Direction Générale, de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ***www.minefi.gouv.fr***

C. PONS

PORTE DE GARAGE

Marquée CE (Attestation CETIM n° P-06-007)

DESTINATION
- **Pour le neuf et la rénovation**

AVANTAGES
- **Pose facile et rapide**
- **Fonctionnement souple et silencieux**
- **Pas d'emprise au plafond qui reste disponible**
- **Pas de débordement extérieur**
- **Système Easy Connect en Radio**

CARACTÉRISTIQUES
- **Stop chute**
- **Montage sur consoles roulantes**
- **Barre palpeuse (avec radio)**
- **Armoire de commande radio assurant la gestion des automatismes avec éclairage et boutons de commande intégrés**

Tringle oscillante	Tirage direct	Electrique sans secours	Electrique avec secours	Radio
✖	✖	✖	●	●

légende manœuvres
- ● **réalisable**
- ✖ **non réalisable**

PORTE DE GARAGE CE

Marquage CE
Certifié conforme NF-EN 13241-1
Attestation Cetim n° P-06-007

COLORIS Tablier : blanc, gris alu, gris clair, brun foncé, beige, faux bois, vert mousse, gris anthracite, bleu cobalt, chêne*, acajou* (*plaxage, enr. Int. uniquement).

COLORIS Caisson, Coulisses et Lame Finale : blanc, gris alu, brun foncé, beige, vert mousse, gris anthracite.

Limites Mini

	L jusqu'à 3100 mm	L de 3101 à 3700 mm
Mini LG	90	150
Mini LD	90	150
Mini HL	300	300

L = largeur vide de baie



Caisson

Section 300 mm

+ 80 mm pour la lame finale qui sort du caisson.



Lame

PX 75



Kit Commande Radio

1 récepteur et amoire électrique de branchement pour gestion des automatismes - 2 émetteurs radio 2 canaux codés en usine - 1 barre palpeuse

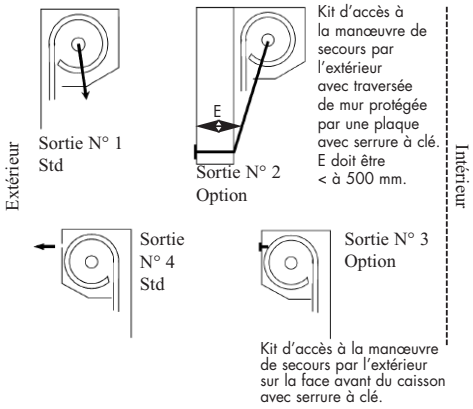

Coulisses



Sans autre accès au garage que la porte enroulable, ne pas choisir un enroulement extérieur pour éviter d'enfermer quelqu'un à l'intérieur.

Limites Utilisations Lame ALU

Dimensions de l'ouverture (vide de baie)

HL	2.00	2.10	2.30	2.50	2.70	2.90	3.10	3.30	3.50	3.70	Section Caisson
2.00											300
2.20											
2.40											
2.60											
2.80											
3.00											
	C90							C150			

Bloque l'axe en cas de vitesse excessive

Quel que soit le diamètre d'enroulement, le tablier tombe toujours à l'aplomb des coulisses

Réouverture immédiate de la porte si celle-ci rencontre un obstacle

Armoire électrique de gestion des sécurités : • Moteur • Stop chute • Barre palpeuse

Easy Connect

Câblage facilité : repérage des n° de bornes de l'armoire électrique sur chaque fil

Options Radio :

Bouton poussoir Radio 2 canaux

Bouton poussoir Filaire (applique ou encastré)

Digicode Filaire anti-vandales

Digicode Radio

Feu clignotant

Jeu de cellules réflex

Bouton poussoir à clé

Textes, schémas et photos non contractuels - MARS 2010

C. PONS

LA TOULOUSAINE
AU SERVICE EXCLUSIF DES INSTALLATEURS